

汚物タンク給水装置

Filth tank water supply system



列車給水管理装置

本装置はタンク内の洗浄、及び給水を自動制御する装置です。自動で洗浄を行い、一定時間後に排水バルブを閉じ、自動給水を行います。



汚物タンク自動給水操作盤

装置構成


- ① 列車給水管理装置
- ② 汚物タンク自動給水操作盤
- ③ 流量計
- ④ 小型電動式アクチュエータ
- ⑤ ホース収納治具(フック)

汚物タンク給水装置


Filth tank water supply system

装置外観

■列車給水管理装置

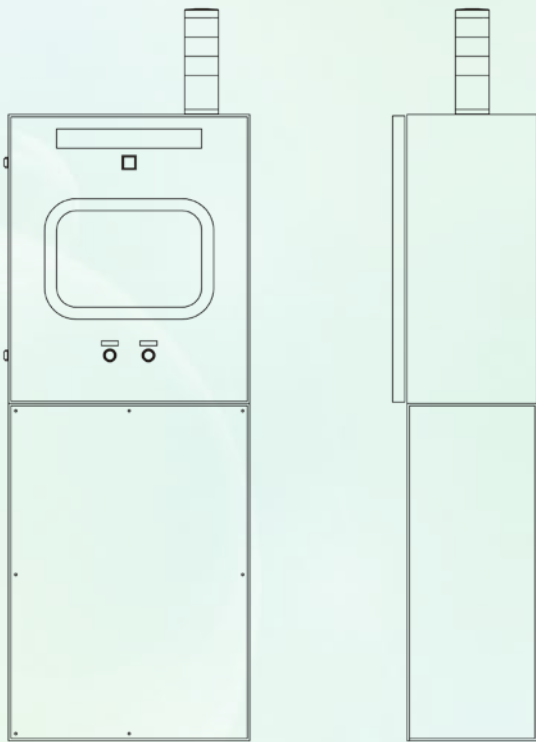

■汚物タンク自動給水操作盤

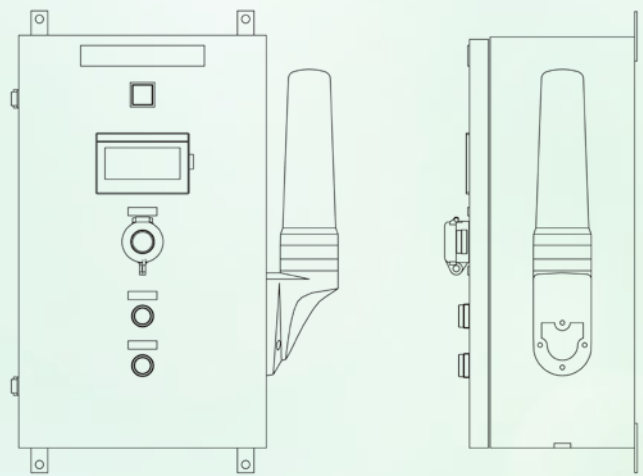

装置仕様

列車給水管理装置

構造	屋内防水自立型
外形寸法	600(H)×500(W)×300(D)mm (シグナルタワーを除く)
架台寸法	700(H)×500(W)×300(D)mm
使用鋼材	ボンデ鋼板1級 SS400 2.3mm
電源	1φ AC200V 60Hz
塗装色	外面 5Y 7/1 半艶 内面 5Y 7/1 半艶
製作数量	2面

汚物タンク自動給水操作盤

構造	屋内防水壁掛型
外形寸法	500(H)×300(W)×200(D)mm (シグナルタワーを除く)
使用鋼材	本体ボンデ鋼板1級 SS400 1.6mm
電源	1φ AC200V 60Hz
塗装色	外面 5Y 7/1 半艶 内面 5Y 7/1 半艶
製作数量	16面

※納品後の各種点検・メンテナンスも対応致します。(有償) ※当装置の詳細については下記お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ
CONTACT

困難を克服して、革新的技術を、より早く世に出す

新光電業株式会社 創人 SORT

本社 〒751-0840 山口県下関市長州出島10-27

TEL 083-227-3464 FAX 083-227-4372 JRTEL 083-4409 JRFAX 083-4410

<https://sort-inc.net>